

LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Let's get SMART

MANUAL



Descarga la App




Preparación

- **Descarga y instala Lightpro app**
- **Asegura que Wi-Fi router soporta 2,4 GHz**



Descarga app

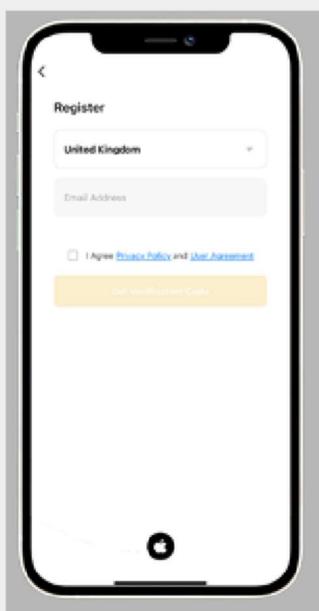

Crea la cuenta

- **Clic 'New account'**
- **Selecciona el país**
- **Pone su email**
- **Clic 'Get verification code'**
- **Abre su mailbox y pone el código de verificación**
- **Pone la contraseña y clic 'Continue'**
- **Da a Lightpro app encontrar y conectar dispositivos a tu red WiFi**
- **App puede pedir conexión a Bluetooth**
- **Clic 'Yes'**

Conecta la puerta de enlace (Gateway)

Gateway

Zigbee Gateway ofrece la red rápida y estable. Con Gateway se conectan Luminarias Smart y el Sensor de Movimiento Smart.



Configura Gateway

- **Clic '+' en la parte superior derecha de la aplicación**
- **Clic 'Add device' (añadir dispositivo)**
- **Elige 'Multi-function Gateway (Zigbee)'**
- **Asegura que se conecta a la red de 2,4GHz Wi-Fi**
- **Confirma si el dispositivo está parpadeando:**

Cuando el LED azul está encendido continuamente y el LED rojo parpadea, la puerta de enlace está instalada. De lo contrario, reinicia la puerta de enlace con la palita de metal proporcionada.



- **Indica si la puerta de enlace parpadea rápida o lenta**
- **La app ahora se conecta a Gateway. Esto puede tardar hasta 2 minutos**
- **Aparece un mensaje una vez que la puerta de enlace está conectada**

Conecta las Luses


Luminarias Smart (Zigbee)

Los productos pueden comunicarse entre sí a través de Zigbee, lo que le ofrece una red infinita. La distancia máxima entre dos productos es de 20 metros.



Conecta las luminarias

- Gateway es necesario para ponerlas en marcha
- Enciende la lámpara más cercana al Gateway
- Anidie la lámpara a la app: clic '+' y selecciona el producto Zigbee
- Dale el nombre

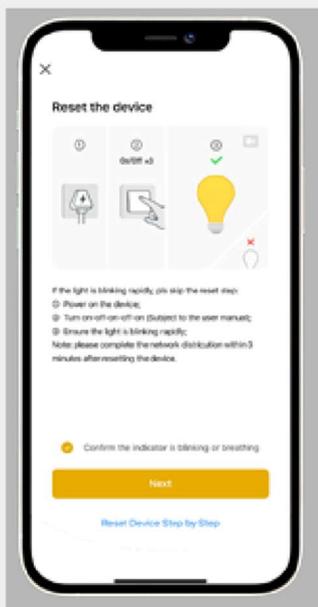

- Si tienes más lámparas Smart: encienda la segunda lámpara más cercana y repita los pasos anteriores.

Conecta accesorios


Sensor de Movimiento (Zigbee)

Nunca vuelvas a casa en la oscuridad. El sensor ilumina el camino cuando hay movimiento. También el proporciona seguridad adicional.



Conecta el Sensor

- **Gateway es necesario para ponerlo en marcha**
- **Reinicia el sensor si es necesario**
- **Añade el sensor a la app:**
- **Selecciona Gateway correcto para conectar**

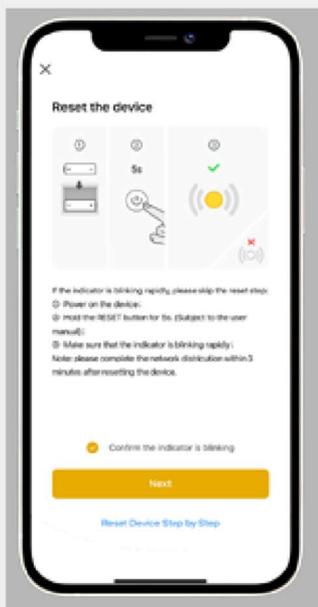

- **La aplicación ahora se conectará al sensor de movimiento. Esto puede tardar hasta 2 minutos**
- **Aparece la notificación una vez que el sensor de movimiento está conectado**



Conecta accesorios



Interruptor Smart (Wi-Fi)

Ilumina tu jardín con solo un botón. El interruptor Smart te permite controlar su sistema de 12 voltios nuevo o existente con la aplicación Lightpro.



Conecta Interruptor

- **Clic '+' en la parte superior derecha de la aplicación**
 - **Clic 'Add device' (añadir dispositivo)**
 - **Elige 'Switch (Wi-Fi)'**
 - **Asegura que se conecta a la red de 2,4 GHz Wi-Fi**
 - **Confirma si el dispositivo está parpadeando**
-
- **La aplicación ahora se conectará al interruptor. Esto puede tardar hasta 2 minutos**
 - **Aparece la notificación una vez que el interruptor está conectado**

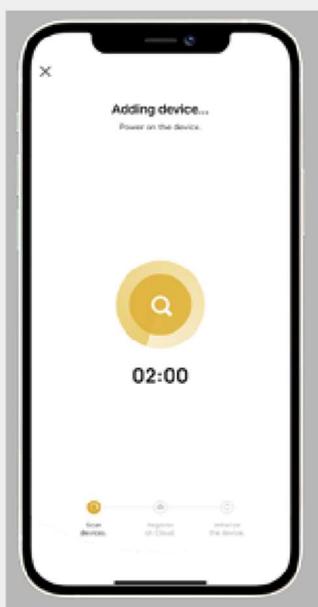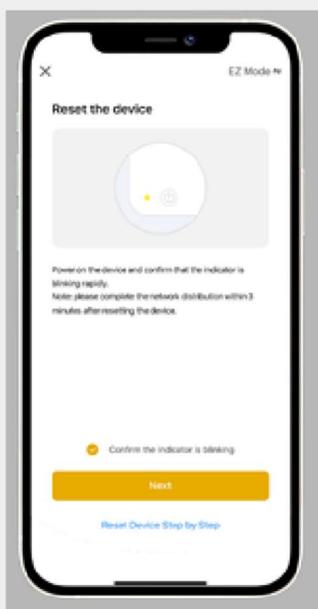

Conecta accesorios

Cámara 12V (Wi-Fi)



Con la cámara siempre notas lo que pasa en tu jardín. Por ejemplo, combine la detección de movimiento con la iluminación inteligente para el jardín.



Conecta la cámara

Enciende la cámara

- Añade la cámara a la app:
- Clic '+' en la parte superior derecha de la aplicación y clic 'Add device'
- Elige 'Smart Camera (Wi-Fi)'
- Cuando la cámara emita un sonido o la luz de la cámara parpadee, haga clic en 'Next'
- Usando la cámara, escanea el código QR
- Asegura que se conecta a la red de 2,4 GHz Wi-Fi

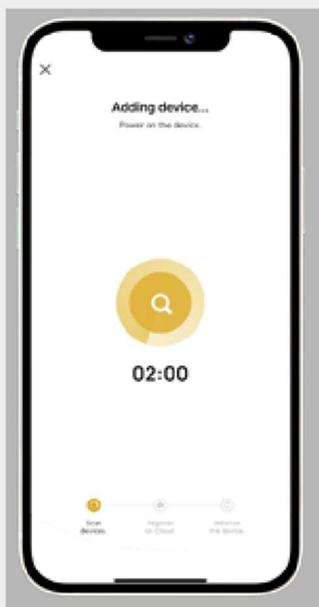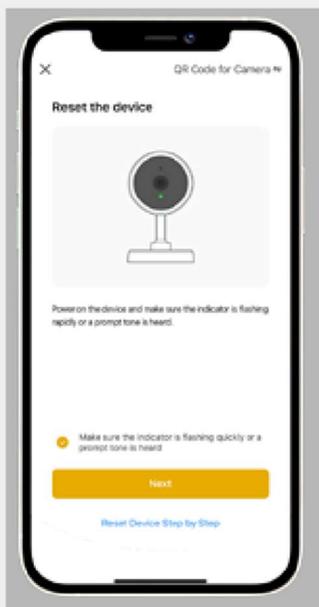

- La app ahora se conectará a la cámara. Esto puede tardar hasta 2 minutos
- Asegúrate de que su producto Wi-Fi no esté a más de 16 metros de tu router
- Aparece la notificación una vez que la cámara está conectada

Como restablecer los dispositivos SMART

La puerta de enlace (Gateway Zigbee)

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos usando el pin provisto. Luego espera hasta que la luz roja comience a parpadear rápidamente (después de unos 30 segundos)

Luminarias Smart (Zigbee)

Desconecta la luz del cable principal durante 2 segundos. Luego vuelva a conectar la luz al cable principal. Repita esto 3 veces

Sensor de Movimiento (Zigbee)

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos

Interruptor Smart (Wi-Fi)

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos

Cámara 12V (Wi-Fi)

Elimínelo de la aplicación (para desconectarse), luego presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos